


玻璃门智能锁

Intelligent glass door lock

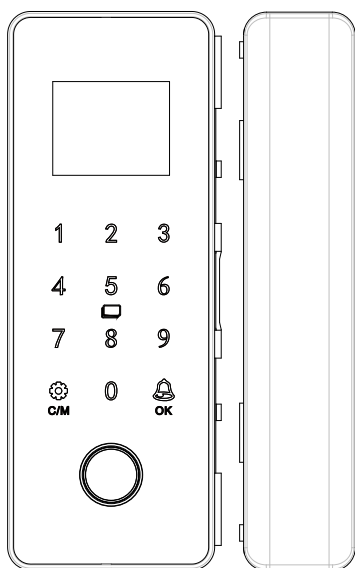

畅享科技商务的乐趣
Enjoy your technolog office

智能锁简介

全新升级，简约而不失优雅的外观设计，专利离合电机，半导体指纹，考勤，虚位密码等一系列高端配置；倾注心血打造的智能锁，将为您呈现更人性化的科技体验。

蓝牙手机管理

使用小程序控制，可通过手机进行开锁、管理指纹密码等操作。操作一目了然，使用更方便。

考勤功能

一机多用，指纹门锁+考勤机，使时间管理更加便捷


专利离合电机

离合装置+程序控制双重守护，自动离合装置可有效防止电机受损，加上强劲精密的进口电机，寿命更有保障；

半导体指纹头


采用灵敏度更高、识别更快速的半导体指纹，可有效防止假指纹复制，湿手、老人、小孩也都能进行精准识别；

如何调整左右方向

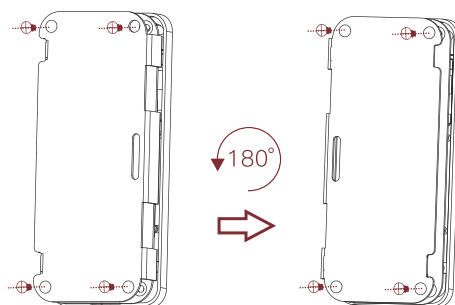


- 1、卸下主锁两侧螺丝取下后壳，再卸下四个前壳固定螺丝；
- 2、分离U形支架及前壳，支架180°旋转后装回；
- 3、后壳在装回时同样旋转180度，即完成左右向调换。

如何正确拆装排线


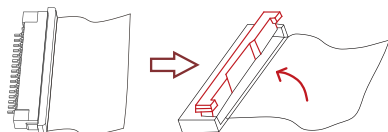


- 1、拆出排线时，先用指尖轻轻将锁扣向上方挑出，再拔出排线
 - 2、装回排线时，先插入排线，再将锁扣轻轻向左推入
- 注意：需轻拉轻推，以防止锁扣断裂


无框玻璃门安装步骤



- 1 清洁玻璃表面，并在门内贴上水平定位卡纸



- 2 撕下安装板胶纸并照卡纸位置贴上，扣脚应扣住玻璃门侧边




- 3 主锁卸下后壳及排线，从侧边推入，并拧上4颗固定螺丝（副锁操作同上）
- 4 接上排线，并装回主锁后壳，并拧上正面4颗固定螺丝（副锁操作同上）


注意事项

- 1、务必使用水平定位板对准副锁，门缝不能小于4毫米
- 2、玻璃厚度10 ~ 12毫米，超过此厚度需进行定制

单开门侧边条的安装




- 1 按上一页方法装好主锁，关上门标记好锁舌位置




- 2 墙体开孔，并装上侧边条；注意磁铁朝向应与主锁旋钮一致（图示均为朝上方）

木门、铝合金门等有框门的安装




- 1 主锁按尺寸要求开孔，前面板穿过螺柱及排线，在门后用螺丝通过金属板固定前板，再装后壳



- 2 副锁直接用自攻螺丝或铆钉固定金属板，再装上后壳
注意：副锁只有后壳

面板示意图

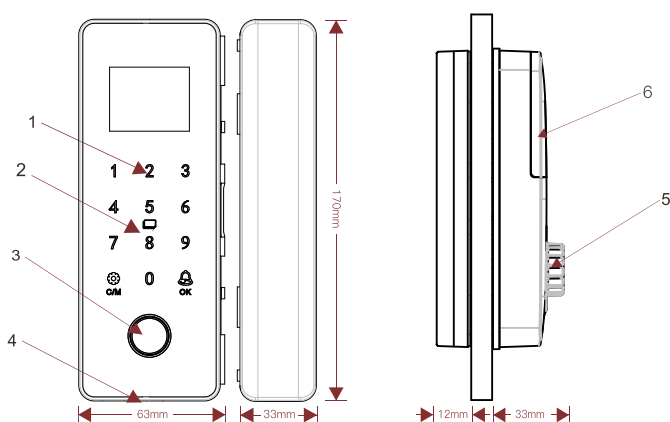

- 1、密码键盘
- 2、刷卡区
- 3、半导体指纹头
- 4、应急电源接口
- 5、电池盖
- 6、手动开关旋钮

使用说明


- 一、按“CM”“OK”进入系统，（初始化状态下任意指纹、密码和卡都能开锁，即体验模式）。
- 二、系统里添加管理员和用户，前三个为管理员。
- 三、开门状态下，输入“9”“OK”打开常开模式，
- 四、按住初始化键5秒、则语音播报“初始化系统、系统已清空”。

在微信小程序上管理




使用微信扫一扫左侧的二维码
或微信搜索小程序“哈哈锁”

- 1、确保手机蓝牙已打开，点顶部“添加”按钮，如图一；此时还应轻触智能锁面板，使数字键灯亮起。
- 2、如图二，选中名称“Lock_”开头的设备，这时可输入自定义名称，即可完成添加（如图三所示）

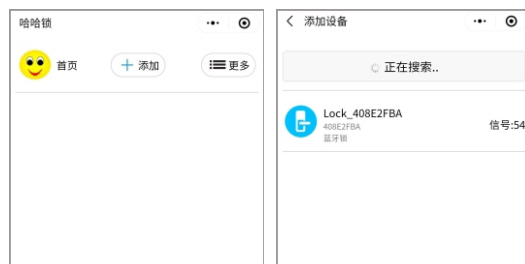

图一

图二

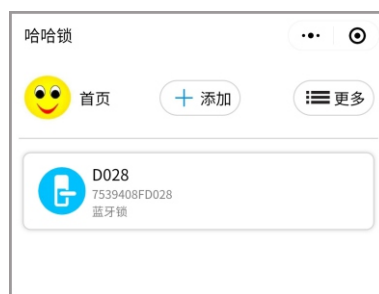

图三




点击开锁,长按闭锁

- ▶ 轻点左页图三中已添加的智能锁，即可进入管理界面，如上图。
- 通过小程序，可进行开关锁控制、生成临时密码等操作，其中：

- ▶ **用户登记/管理：**首次添加智能锁后，必须登记管
- ▶ **理员密码，**操作中多处需要验证管理员密码。
- ▶ **时间设置：**将智能锁与手机时间设置同步；
- ▶ **记录查询：**开锁记录，可导出记录统计考勤；
- ▶ **设置：**可进行音量、延时、遥控器配置等操作。
- ▶ **分享连接：**可将本锁分享给好友进行控制

如何恢复出厂

打开智能锁后壳的电池盖，如右图所示，用牙签之类的细长物按住复位键5秒以上即可；也可通过小程序“设置->恢复出厂设置”进行操作。



电池盒示意图

技术参数

- 开锁方式：**APP开锁/指纹/密码/刷卡/遥控(选配)
- 指纹类型：**半导体指纹传感器
- 识别速度：**0.5S
- 识别误差：**≤0.001%
- 指纹容量：**100枚
- 用户容量：**1000个
- 遥控容量：**36个
- 卡片类型：**IC卡（M1卡）
- 工作温度：**-25℃～65℃
- 工作湿度：**5~95%RH（无结露）
- 工作电源：**4节1.5V 五号AA碱性干电池
- 应急电源：**Micro-USB（安卓接口，可接充电宝供电）
- 功率电流：**静态≤50uA、动态≤200mA
- 数据下载：**蓝牙小程序
- 适用范围：**12mm无框玻璃门（门缝大小4~15mm）
30~120mm有框玻璃门/木门