

使用说明书

一、基本介绍:

本产品为输出 DC12V 稳压电源箱，采用进口高档器件，质量绝对稳定可靠。

二、适用范围:

本电源适用于楼宇对讲，各种出入口门禁系统，特别适用于各种类型电锁。


三、功能特点:

- 1、交流输入：220V/50HZ，直流输出：稳压 DC12V，标准输出电流 3A/5A
- 2、直接控制各种类型的电锁开锁
- 3、设 ON/NC（常开/常闭）功能、可控制各种类型电锁
- 4、设延时电路，开锁时间可在 0--20 秒任意调节
- 5、配遥控功能，可插遥控模块，用遥控器远程开门。

四、连线说明:

- 1、3 号端子：NC、COM，常闭输出DC12V，触发断电。
接磁力锁，1 为正、3 为负。
- 2、3 号端子：NO、COM，常开无电源输出， 触发通电。
接电控锁，2 为正、3 为负。
- 4、5 号端子：稳压输出DC12V，4 为正、5 为负。
- 6 号端子：低电频开锁信号，对负极开锁。门禁 LK-
- 7 号端子：高电频开锁信号，对正极开锁。门禁 LK+
- 8、9 号端子：接楼宇对讲主机锁输出线。8 为正、9 为负。

五、电源箱外观尺寸：200mmX160mmX74mm

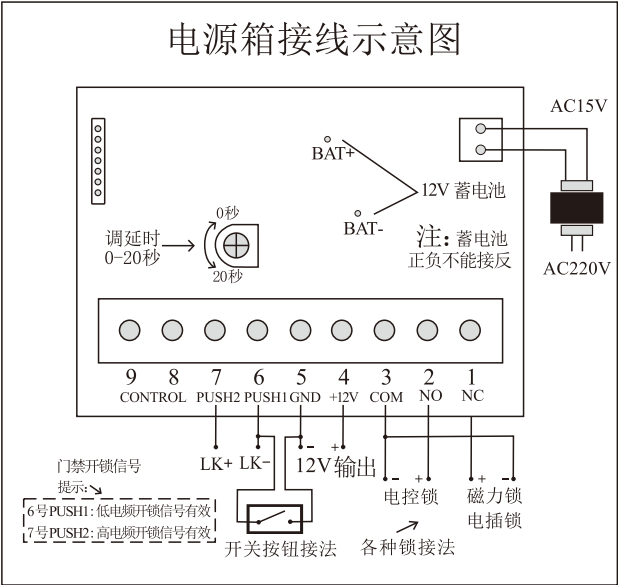

注意！接电控开锁时必须把延时调到 0 秒，以防止烧坏电控锁线圈。